

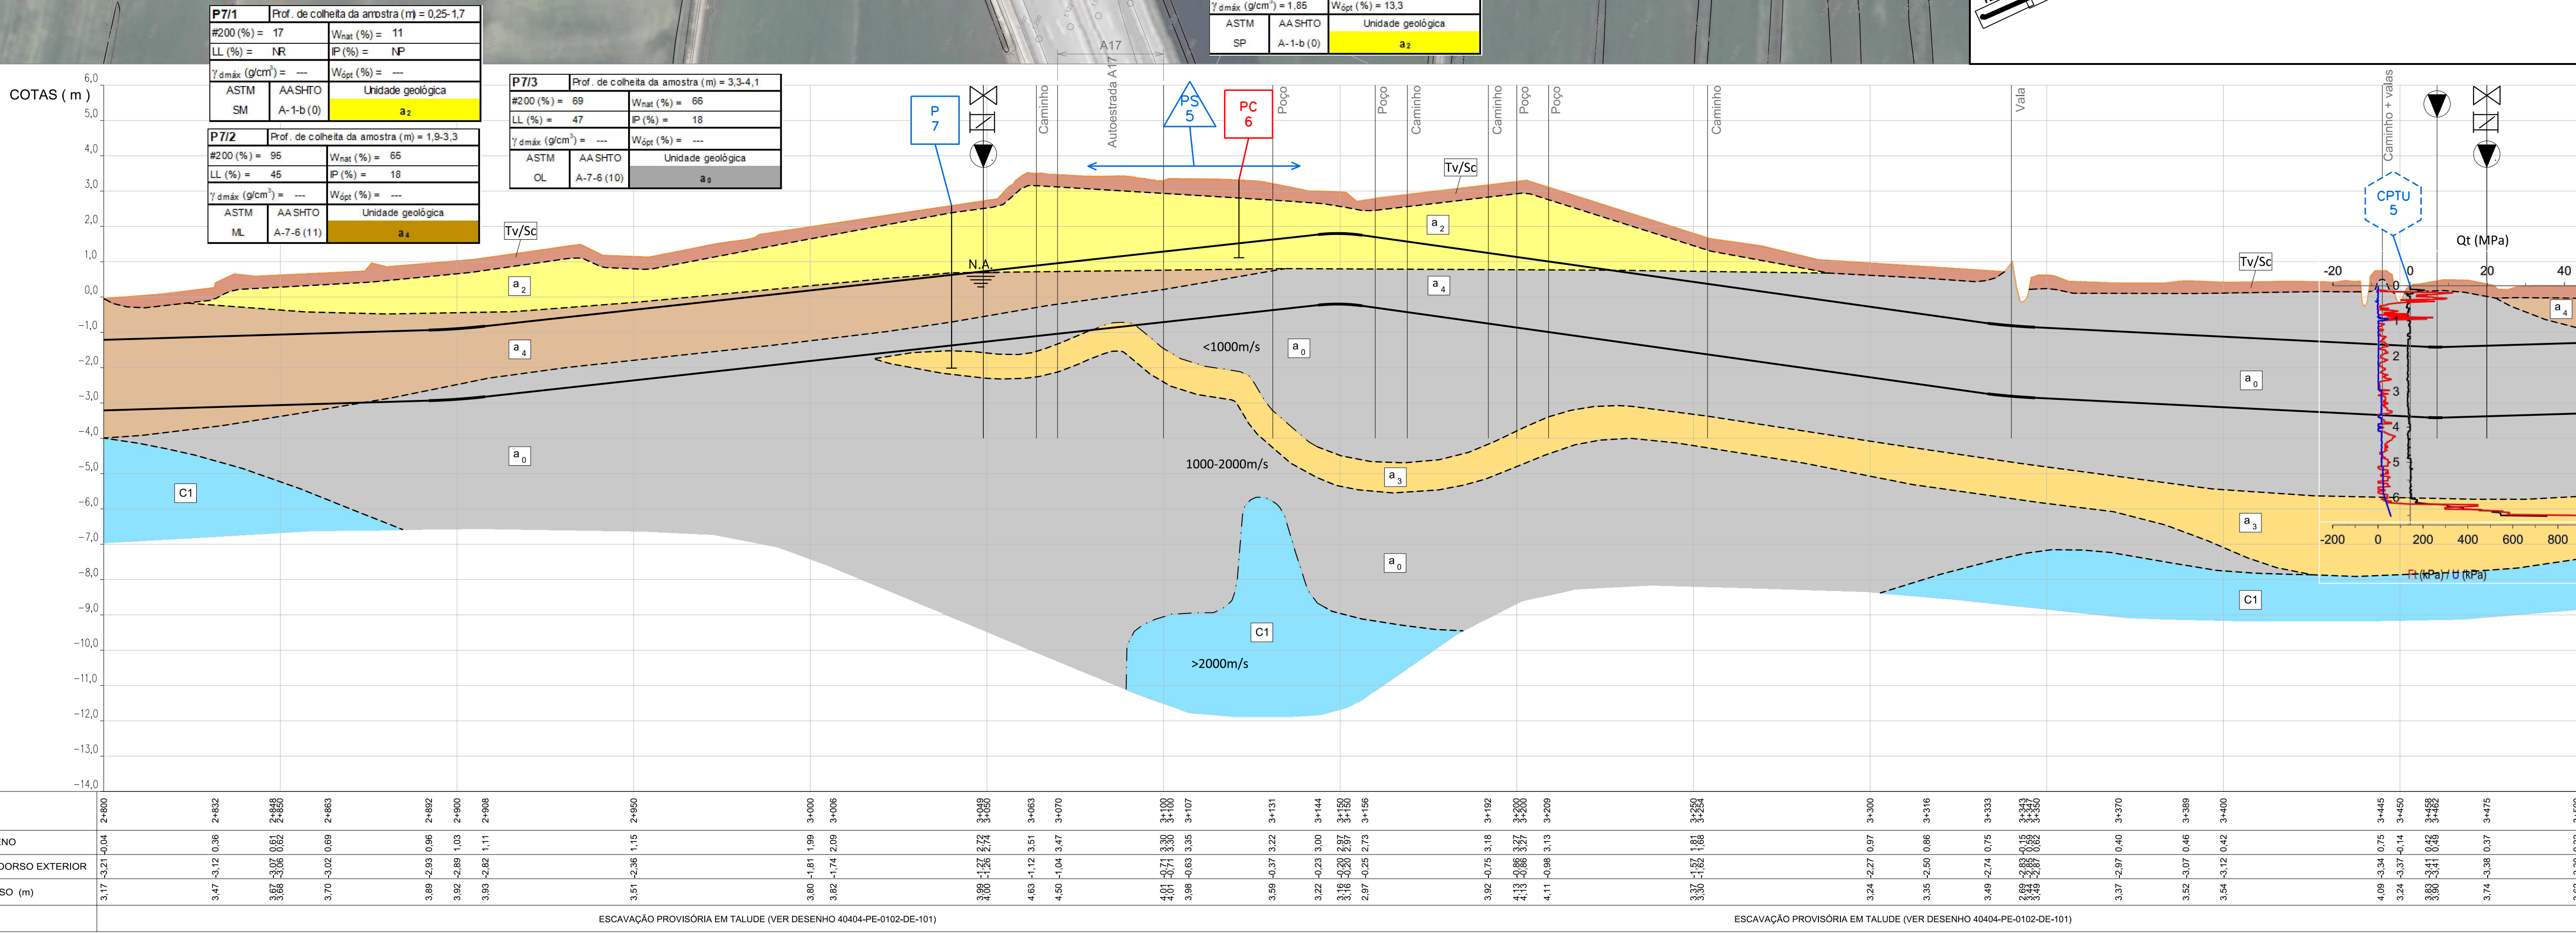


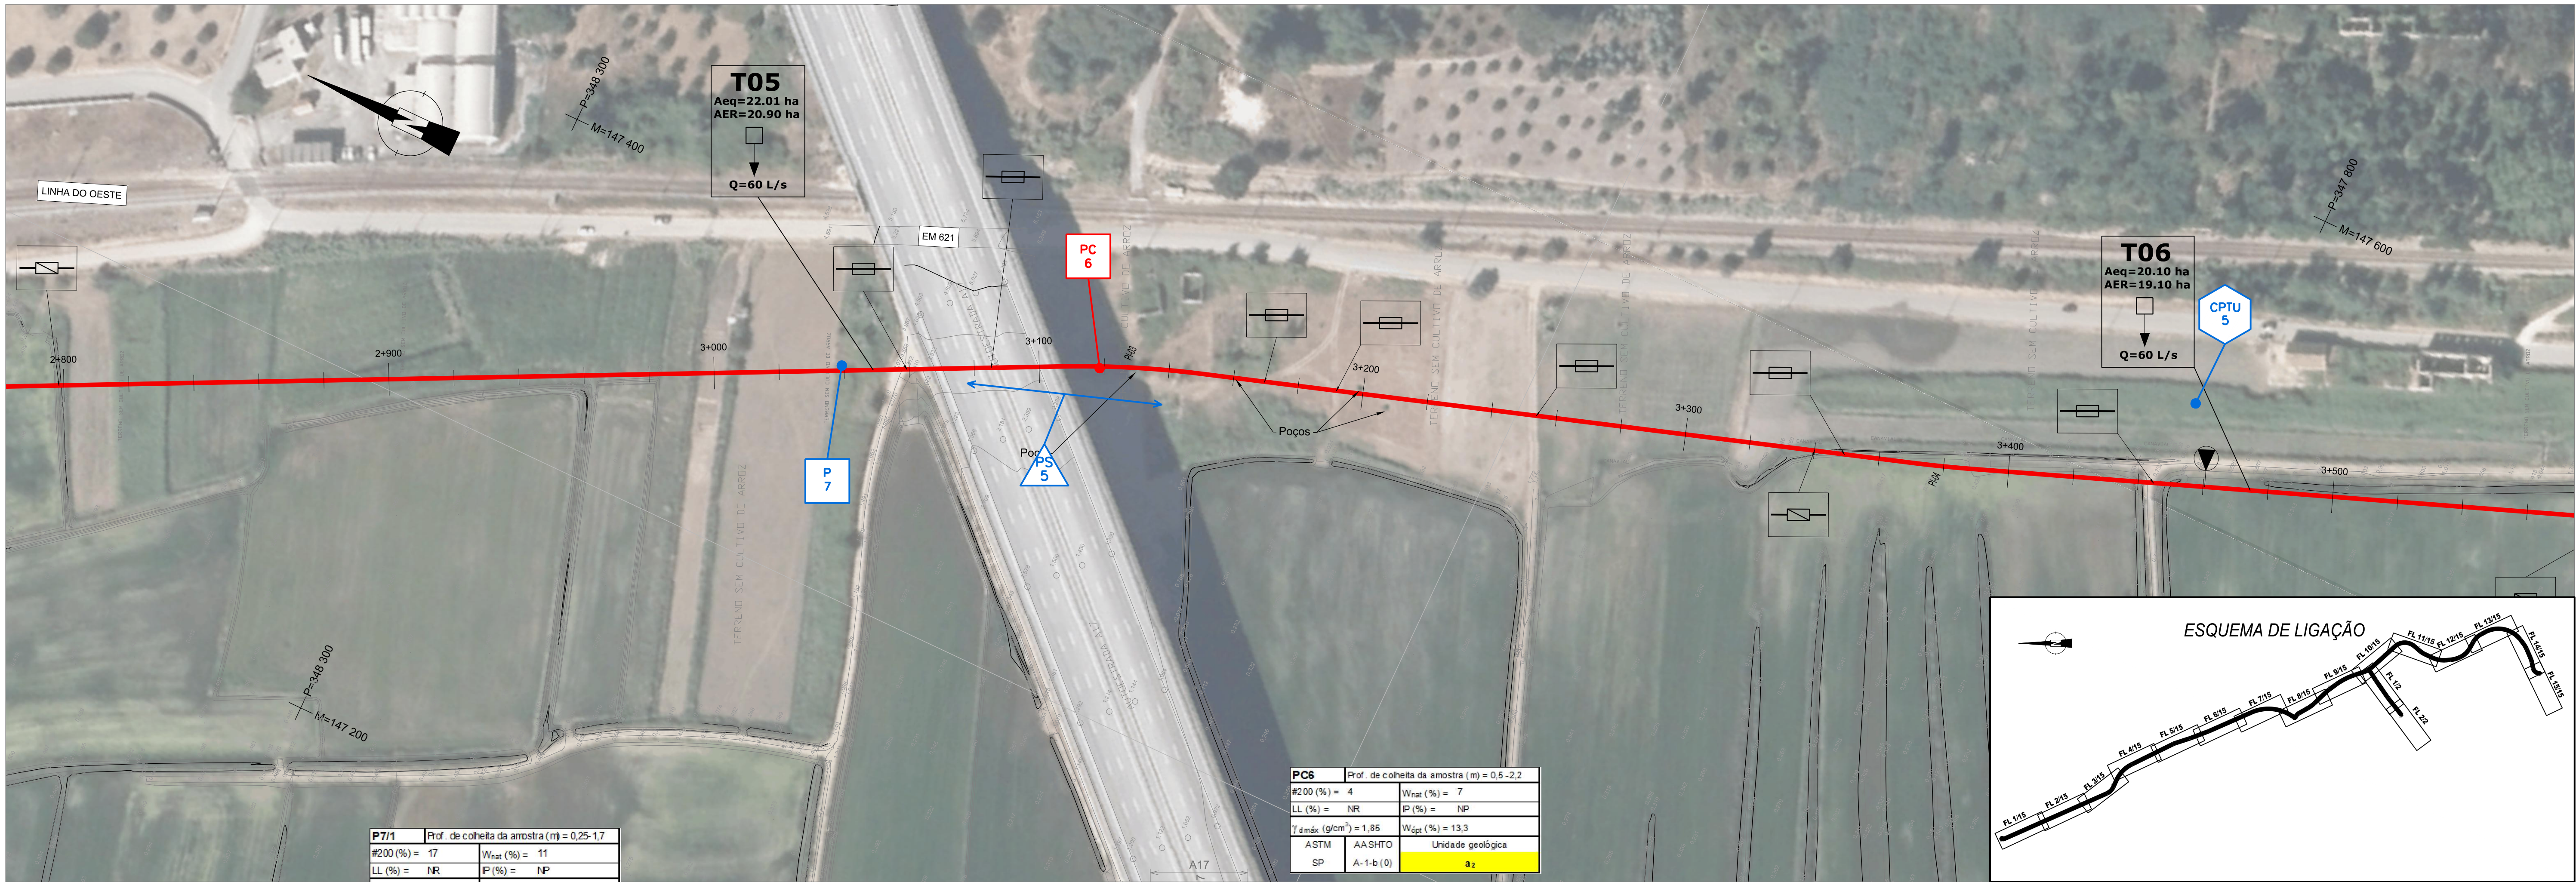

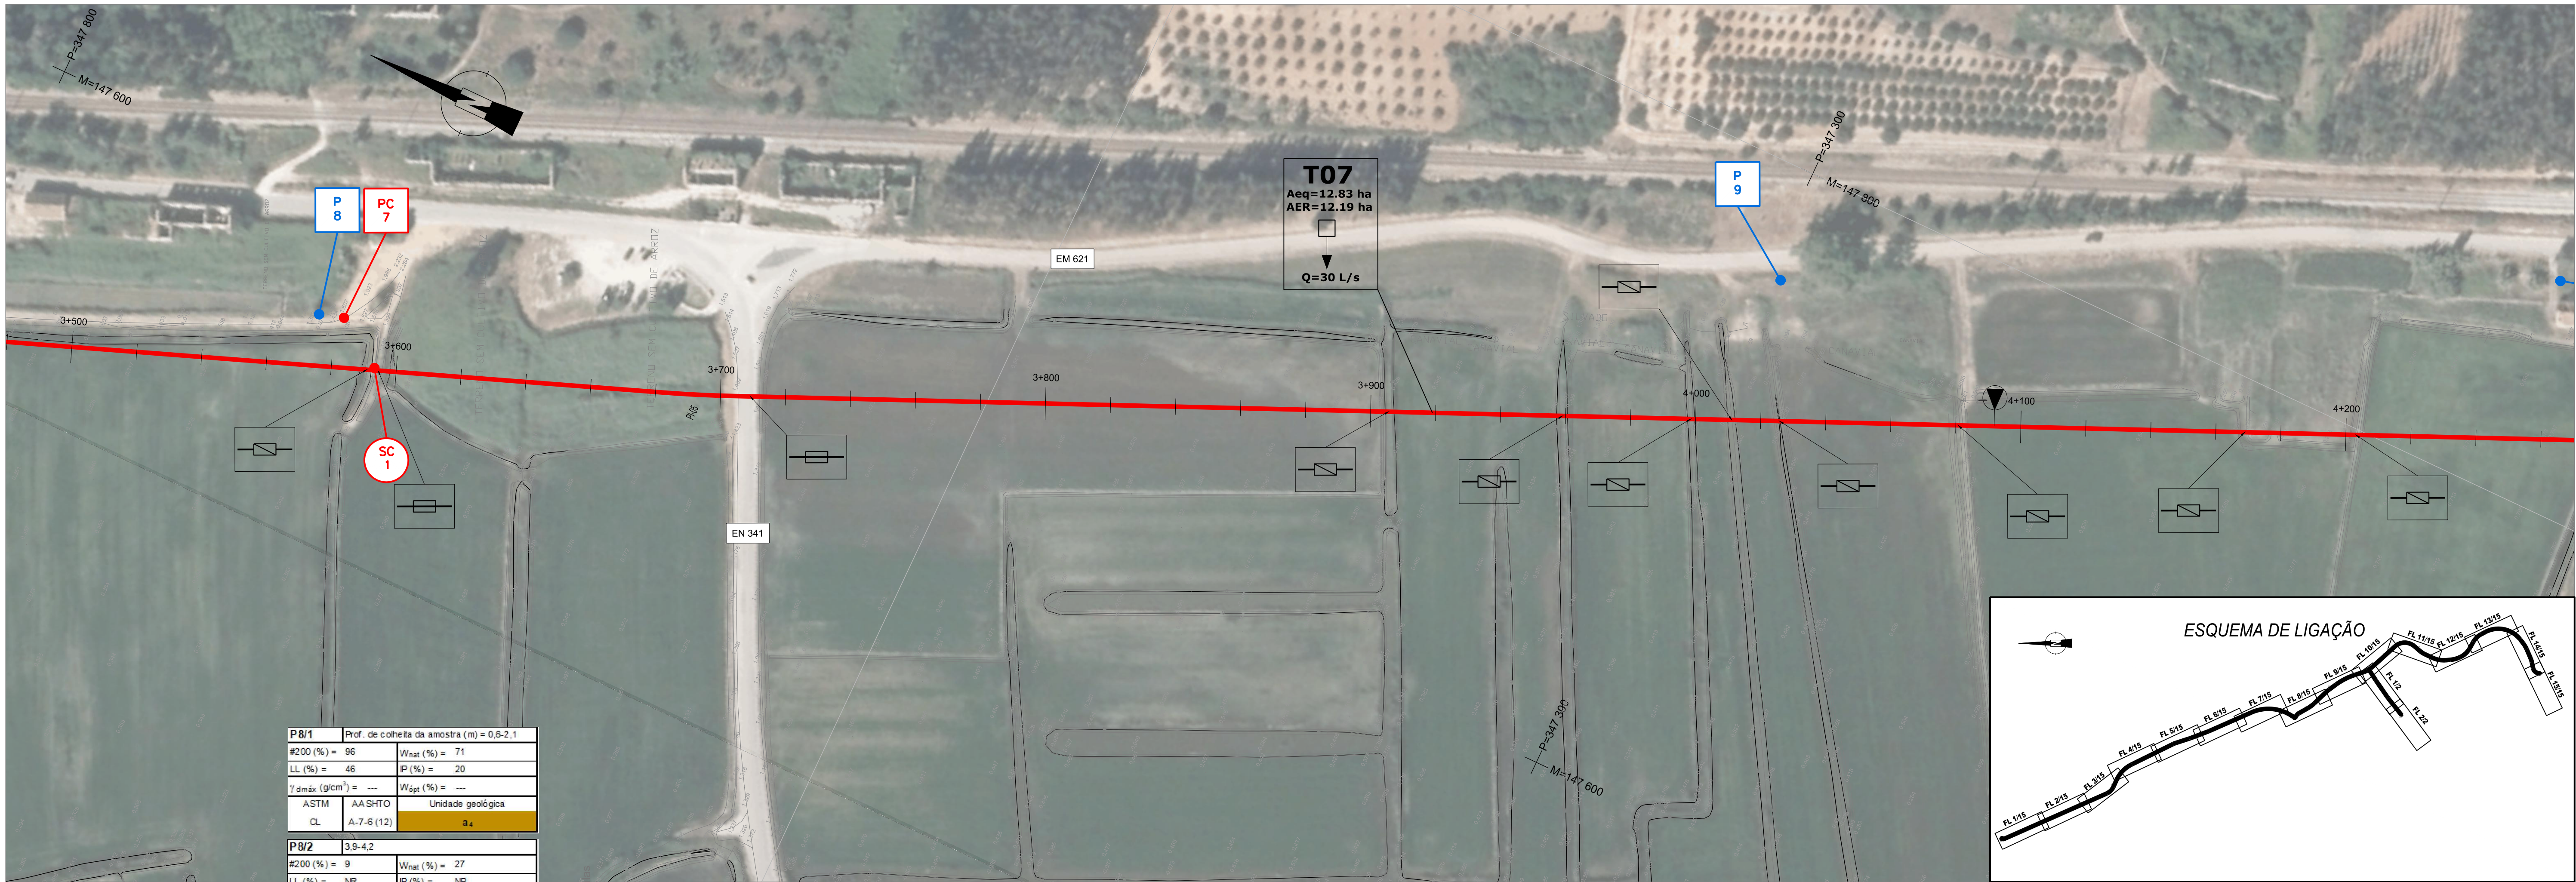

COTAS (m)

P8/1				Prof. de coheita da amostra (m) = 0,6-2,1	
#200 (%) =	96	W _{nat} (%) =	71		
LL (%) =	46	P (%) =	20		
γ _{d máx} (g/cm³) =	---	W _{opt} (%) =	---		
ASTM	AA SHTO	Unidade geológica			
CL	A-7-6 (12)	a ₄			

P8/2				3,9-4,2	
#200 (%) =	9	W _{nat} (%) =	27		
LL (%) =	NR	P (%) =	NP		
γ _{d máx} (g/cm³) =	---	W _{opt} (%) =	---		
ASTM	AA SHTO	Unidade geológica			
SR-SM	A-3 (0)	a ₃			

PC7				Prof. de coheita da amostra (m) = 0,7 - 2,1	
#200 (%) =	95	W _{nat} (%) =	28		
LL (%) =	44	P (%) =	21		
γ _{d máx} (g/cm³) =	1,64	W _{opt} (%) =	21,1		
ASTM	AA SHTO	Unidade geológica			
OL	A-7-6 (13)	a ₄			

PC7				Prof. de coheita da amostra (m) = 2,1 - 3,5	
#200 (%) =	94	W _{nat} (%) =	86		
LL (%) =	57	P (%) =	20		
γ _{d máx} (g/cm³) =	---	W _{opt} (%) =	---		
ASTM	AA SHTO	Unidade geológica			
OH	A-7-5 (15)	a ₅			


P9/1				Prof. de coheita da amostra (m) = 1,3-2,2	
#200 (%) =	60	W _{nat} (%) =	62		
LL (%) =	40	P (%) =	13		
γ _{d máx} (g/cm³) =	---	W _{opt} (%) =	---		
ASTM	AA SHTO	Unidade geológica			
OL	A-6 (0)	a ₅			

DISTÂNCIAS (m)	A ORIGEM	3+500	3+550	3+600	3+650	3+662	3+703	3+709	3+750	3+763	3+771	3+800	3+860	3+900	3+906	3+919	3+950	3+959	3+999	4+011	4+026	4+050	4+081	4+088	4+100	4+150	4+168	4+200
COTAS (m)	DO TERRENO	0,32	-3,19	1,05	2,09	0,82	2,29	1,29	0,48	0,49	0,50	0,52	0,50	0,53	0,42	0,39	0,48	0,59	0,34	0,29	0,03	0,63	0,22	0,82	0,52	0,57	0,27	0,70
	DO INFRADORSO EXTERIOR	-3,39	-3,19	-2,02	-2,09	-0,82	-2,29	-1,29	-0,48	-0,49	-0,50	-0,52	-0,50	-0,53	-0,42	-0,39	-0,48	-0,59	-0,34	-0,29	-0,03	-0,63	-0,22	-0,82	-0,52	-0,57	-0,27	-0,70
PROFUNDIDADE AO INFRADORSO (m)		3,62	3,54	3,07	4,08	3,44	4,38	3,58	3,03	3,00	3,01	3,18	3,41	3,69	2,76	3,64	3,89	2,86	3,30	3,42	3,76	4,54	4,28	4,83	4,61	4,51	4,15	4,48
SOLUÇÃO CONSTRUTIVA		ESCAVAÇÃO PROVISÓRIA EM TALUDE (VER DESENHO 40404-PE-0102-DE-101)															ESCAVAÇÃO PROVISÓRIA EM TALUDE (VER DESENHO 40404-PE-0102-DE-101)											

COORDENADAS RECTANGULARES HAYFORD - GAUSS DATUM 1973
MAREGRAFO DE CASCAIS FALSA ORIGEM M=200000 P=300000

Em cópias deste desenho com formato diferente do A1 atender à escala gráfica

1	30/11/2019	Revisão geral	DTF	PSS	CJR
Rev.	Data	Descrição	Elab.	Verif.	Aprov.

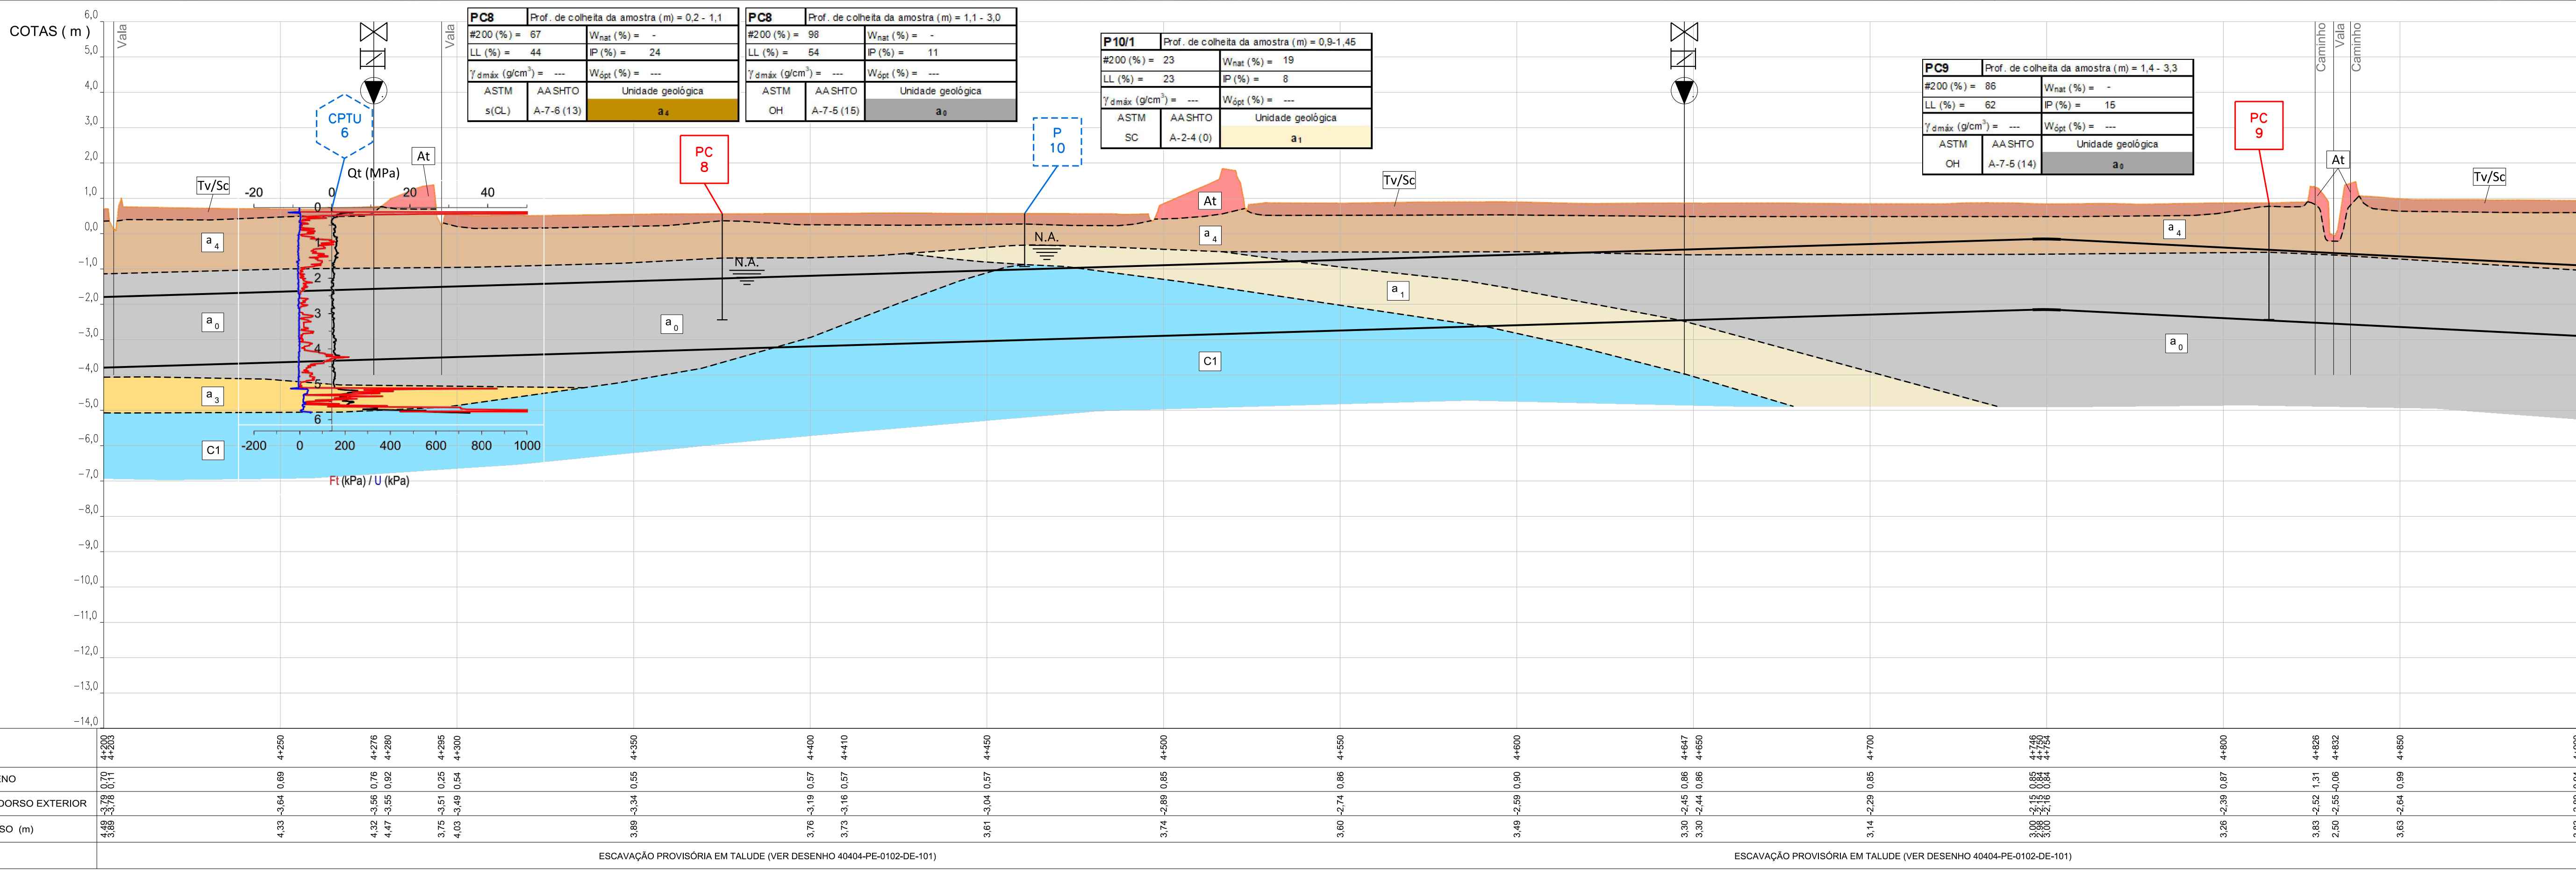

COORDENADAS RECTANGULARES HAYFORD - GAUSS DATUM 1973
MARÉGRAFO DE CASCAIS FALSA ORIGEM M=200000 P=300000

Em cópias deste desenho com formato
diferente do A1 atender à escala gráfica

1	30/11/2019	Revisão geral	DTF	PSS	CJR
Rev.	Data	Descrição	Elab.	Verif.	Aprov.



Elab. DTF
Verif. PSS
Aprov. CJR

APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DO BAIXO MONDEGO
MODERNIZAÇÃO DO REGADIO PRECÁRIO DO PRANTO I
Projecto de Execução

Escala
H= 1:1000
V= 1:100

Subst.
Subst. por

GEOLOGIA E GEOTECNIA
ADUTOR DIREITO DO PRANTO
PLANTA E PERFIL LONGITUDINAL
Km's 4+200 A 4+900

Número
40404-PE-1103-DE-107
Data
ABR. 2019
Folha
07/15

